



LigoPoE AC to 24V 电源适配器

100 - 240V AC to passive PoE 24V DC 电源适配器

LigoPoE AC to 24V 电源适配器

该电源适配器为 PoE 24V LigoDLB 产品提供标准的交流电源。


电气特性

输入电压	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
输出电压	24 VDC +/- 5%
额定功率	12 W
PoE 输出标准	Passive on 4,5(+) and 7,8(-) pins
数据速率	100 Mbps
保护	短路、过压、过流

物理特性

输入接口	IEC320 C6
输出接口	RJ45
数据接口	RJ45
外型尺寸	84.8 x 44 x 29.5 毫米
重量	95 克
工作温度	-10 to +50 C
UTP/FTP 电线长度	总长100米 (从开关到 LigoDLB 设备)

接线方案

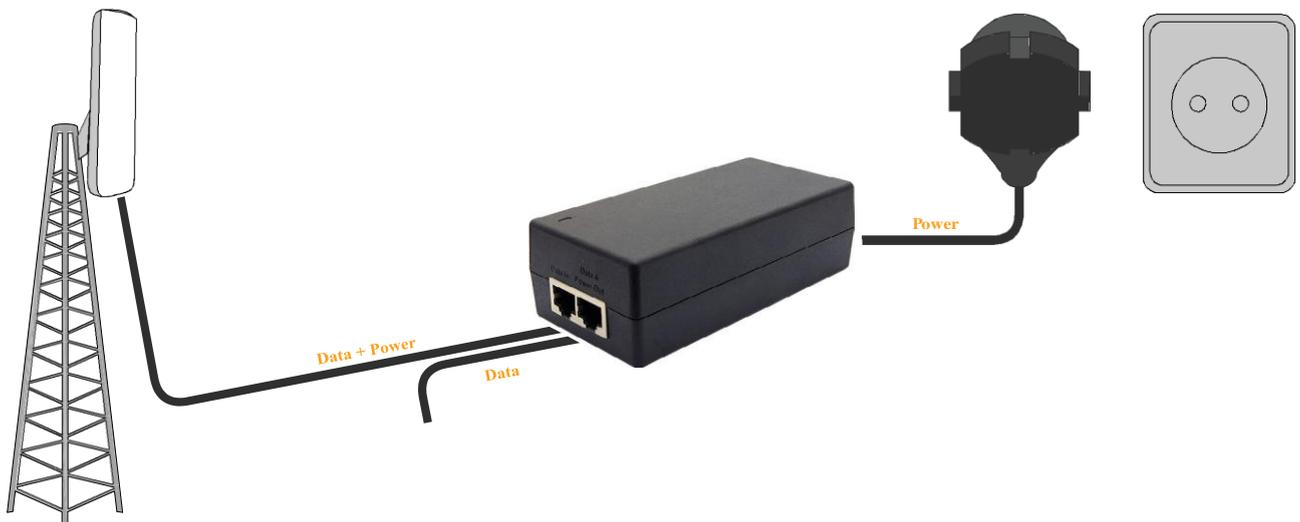

LigoPoE AC to 24V 电源适配器

版权所有 © 2015 LigoWave.保留所有权利. LigoWave 及 LigoWave 标志是LigoWave的注册商标。本文档尽力确保所提供信息的准确性，但对于可能出现的任何误差或错误，LigoWave不承担任何责任，本文档中技术规格和其他信息可能会更改，恕不另行通知。了解更多LigoWave 产品，请访问 www.ligowave.com