



## LigoPoE 12-24 DC to 48V af/at converter

Преобразователь 12-24 В DC в PoE 48 В 802.3af/at

## LigoPoE 12-24 DC to 48V af/at converter


Устройство предназначено для питания 802.3af совместимых устройств (таких как LigPTP PRO и UNITY ) от источника питания 12-24 DC. Продукт является идеальным решением для использования в солнечных и ветровых системах питания и наружных шкафах связи. LigoPoE converter обладает изолированным методом питания, поэтому его можно использовать в шкафах с положительным и отрицательным заземлением.

### Электрические характеристики

Входное напряжение	12 — 24 В DC
Выходное напряжение	+/- 48 ВDC +/- 5%
Выходная мощность	30 Вт
Тип выходного PoE	802.3af/at, пины 1, 2, 4, 5 (+) и 3, 6, 7, 8 (-)
Скорость передачи данных	1000 Мбит/с
Защита	Короткое замыкание, перегрузка по току и напряжению

### Физические характеристики

Входной разъём	Барьерный клеммник
Выходной разъём	RJ45
Разъём данных	RJ45
Размеры	123 x 60 x 39 мм
Вес	180 г
Рабочая температура	От -10 до +50 С
Длина кабеля UTP/FTP	100 м суммарная (от коммутатора до устройства LigoPTP)

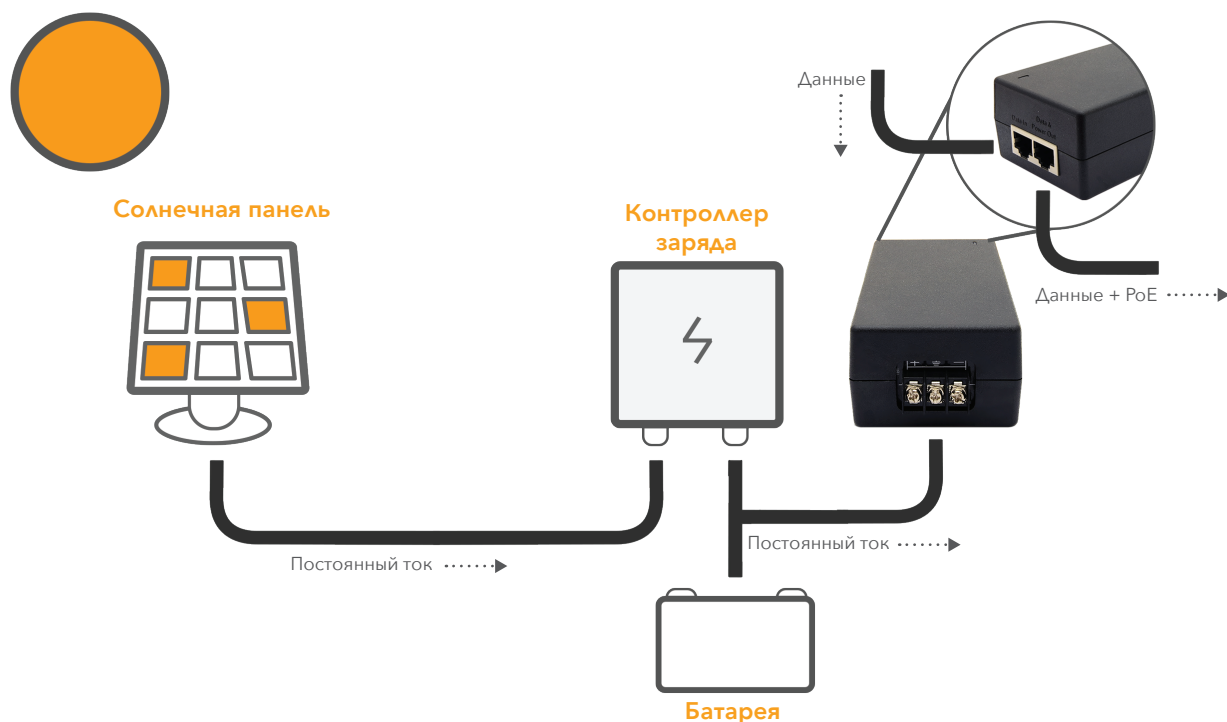

### LigoPoE 12-24 DC to 48V af/at converter

Copyright © 2017 LigoWave. Все права защищены. Наименование LigoWave, логотип LigoWave являются товарными знаками компании LigoWave. Все прочие наименования компаний и продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний. Несмотря на принятие всех мер по обеспечению правильности информации, компания LigoWave не несёт ответственности за возможные допущенные ошибки. Спецификации и иные данные, указанные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения более подробной информации по продуктам компании LigoWave заходите на сайт [www.ligowave.com](http://www.ligowave.com).