

# LigoPoE splitter

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Технические характеристики

Защита от электростатического разряда и скачков напряжения

Интерфейс

Крепление

Размеры

Вес

15 кВ защита от электростатического разряда, 4 кВ защита между линией и землёй, 2 кВ защита между линиями

3 x 100 Base-T

На стену или мачту (максимальный диаметр - 50 мм)


85.7 x 91.5 x 43.9 мм (111.5 с креплением)

140 г

### Сценарий видеонаблюдения



### Сценарий репитера

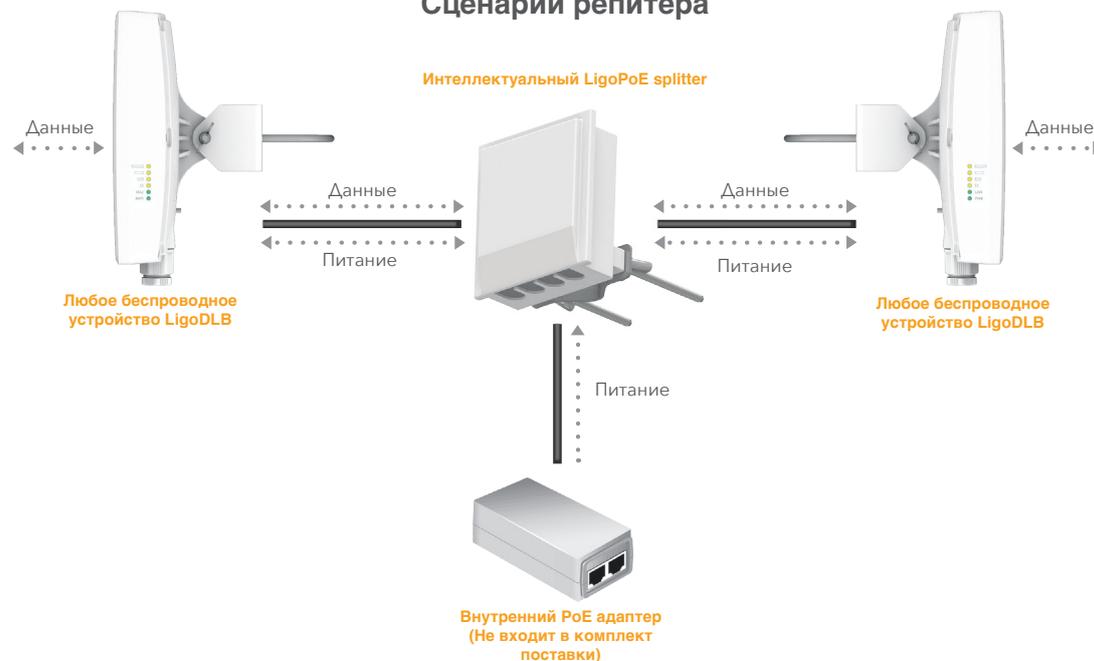

### LigoPoE splitter

Copyright © 2017 LigoWave. Все права защищены. Наименование LigoWave, логотип LigoWave являются товарными знаками компании LigoWave. Все прочие наименования компаний и продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний. Несмотря на принятие всех мер по обеспечению правильности информации, компания LigoWave не несёт ответственности за возможные допущенные ошибки. Спецификации и иные данные, указанные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения более подробной информации по продуктам компании LigoWave заходите на сайт [www.ligowave.com](http://www.ligowave.com).