



LigoPoE AC to 48V af/at 电源适配器

100 – 240 AC to PoE 48V 802.3af/at 电源适配器

LigoPoE AC to 48V af/at 电源适配器

该电源适配器适用于802.3af 标准专为 LigoPTP PRO and UNITY 提供标准统一的交流电源。


电气特性

输入电压	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
输出电压	48 VDC +/- 5%
额定功率	24 W
PoE 输出标准	802.3af/at on 1,2,4,5(+) and 3,6,7,8(-) pins
数据速率	1000 Mbps
保护	短路、过压、过流

物理特性

输入接口	IEC320 C6
输出接口	RJ45
数据接口	RJ45
外型尺寸	123 x 60 x 39 mm
重量	190 g
工作温度	-10 to +50 C
UTP/FTP电线长度	总长100 米 total (从开关 LigoPTP 设备)

接线方案

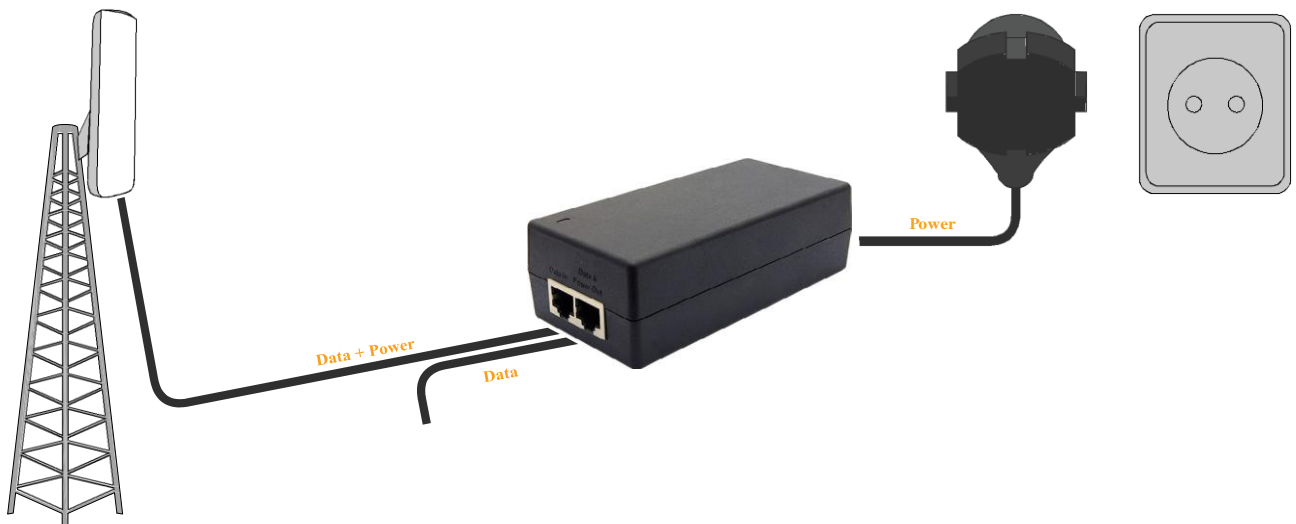

100 ~ 240 AC to PoE 48V 802.3af/at 电源适配器

版权所有 © 2015 LigoWave.保留所有权利. LigoWave 及 LigoWave 标志是LigoWave的注册商标。本文档尽力确保所提供信息的准确性，但对于可能出现的任何误差或错误，LigoWave不承担任何责任，本文档中技术规格和其他信息可能会更改，恕不另行通知。了解更多LigoWave 产品, 请访问 www.ligowave.com