



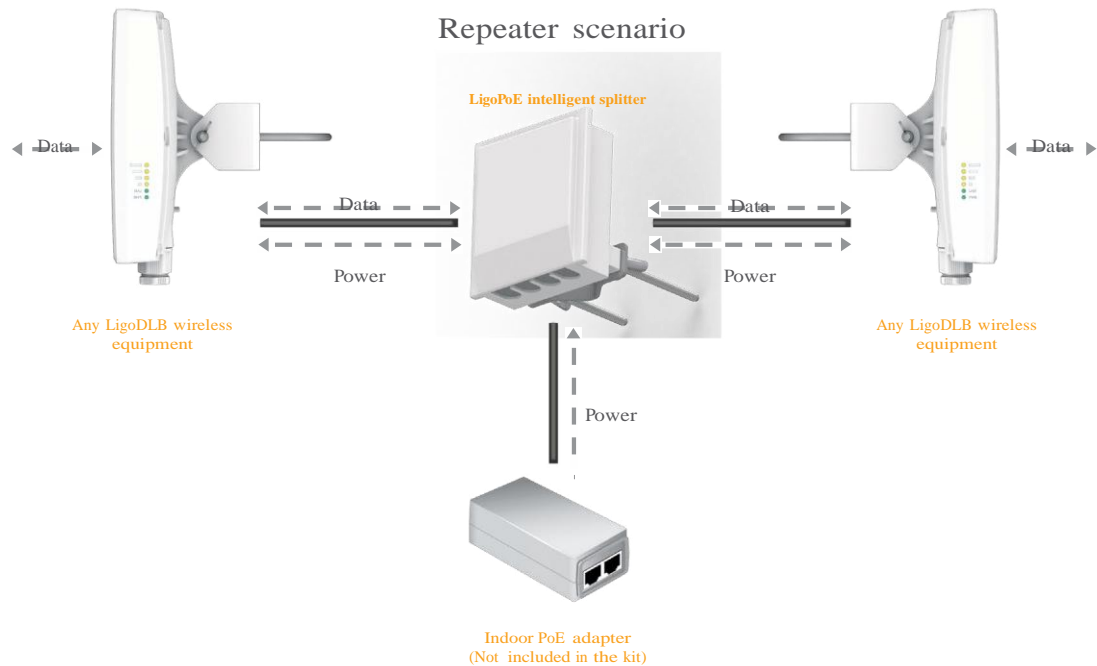

## LigoPoE 电源分配器

## 技术参数

ESD 和过载保护	15千伏ESD保护、4 kV线路接地保护,2千伏线路保护
通信接口	3 x 100 Base-T
安装方式	挂墙和抱杆安装 (最大的抱杆尺寸 50 mm or 2 inch)
尺寸 (W x H x L)	85.7 x 91.5 x 43.9 mm (111.5 with mounting) (3.37 x 3.6 x 1.73 inch (4.39 with mounting))
重量	140 g (0.31 lb)

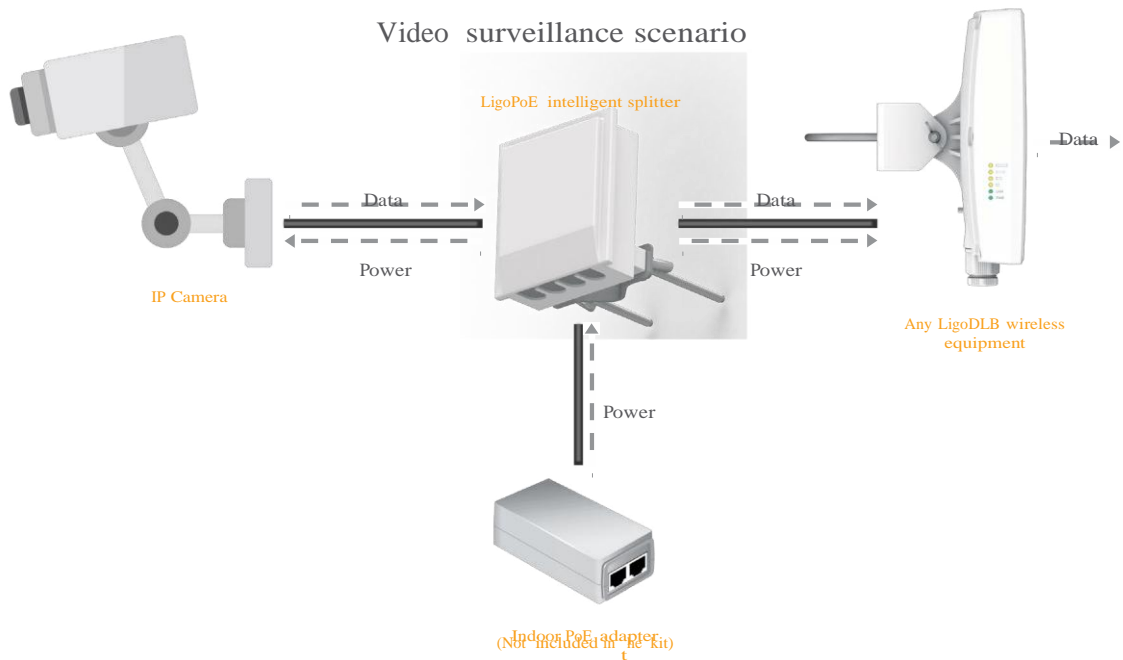

## LigoPoE 电源分配器

版权所有 © 2015 LigoWave.保留所有权利. LigoWave 及 LigoWave 标志是LigoWave的注册商标。本文档尽力确保所提供信息的准确性，但对于可能出现的任何误差或错误，LigoWave不承担任何责任，本文档中技术规格和其他信息可能会更改，恕不另行通知。了解更多LigoWave产品, 请访问 [www.ligowave.com](http://www.ligowave.com)

